


# PU-geïmpregneerde beschermhoezen, BS60BL

PU-geïmpregneerde beschermhoezen

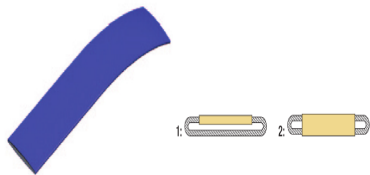

| Codering | Diameter in mm | Breedte in mm | voor Hijsbanden | voor Rondstoppen enkele streng (1) | voor Rondstoppen dubbele streng (2) |
|----------|----------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| BS60BL   | 38             | 60            | 30 - 50 mm      | 1 - 4 t                            | 1 - 2 t                             |
| BS60BL   | 50             | 80            | 60 mm           | 5 - 8 t                            | 4 - 5 t                             |
| BS70BL   | 63             | 100           | 75 - 100 mm     |                                    | 5 - 8 t                             |
| BS100BL  | 76             | 120           |                 | 10 t                               | 10 t                                |
| BS150BL  | 100            | 160           | 120 mm          | 12 - 30 t                          | 12 - 20 t                           |
| BS180BL  | 127            | 200           | 150 - 180 mm    | 35 - 50 t                          | 25 - 30 t                           |
| BS200BL  | 150            | 225           | 200 mm          | 55 - 60 t                          | 35 - 45 t                           |
| BS300BL  | 200            | 315           | 240 - 300 mm    | 65 - 100 t                         | 50 - 70 t                           |

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Type                                     | PU-geïmpregneerde beschermhoezen, type BS |
| Kleur                                    | Blauw                                     |
| Diameter                                 | 50 mm                                     |
| Breedte                                  | 80mm                                      |
| Geschikt voor hijsbanden                 | 60mm                                      |
| Geschikt voor rondstoppen enkele streng  | 3 - 5T                                    |
| Geschikt voor rondstoppen dubbele streng | 3 T                                       |